

# KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ PNEUFIT C Kombinovaný pilotem ovládaný zpětný ventil (blokovací šroubení) s regulací průtoku

Vnější  $\varnothing$  hadice 6 až 12 mm, metrické



Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit® C a M umožňují rychlou montáž hadic a trubek bez použití nářadí, optimalizují průtok vzduchu

Mechanická pojistka z nerezové oceli umožňuje zajistit polyamidové a polyurethanové hadice (Shore-A 85 nebo 95)

Chemicky poniklované součásti z mosazi zajišťují odolnost proti korozi, omezují usazování nečistot a prodlužují životnost

Chemicky poniklované součásti z mosazi zajišťují odolnost proti korozi, omezují usazování nečistot a prodlužují životnost

Těsnění neobsahují silikon

## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Tlakový vzduch

### Provozní tlak:

Max. 10 bar, vakuum do 750 mm Hg

### Provozní teplota:

0 až 60°C

Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod 2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.

### Rozměry závitů:

1/8", 1/4", 3/8" a 1/2" ISO G a ISO Rc

### Hadice:

Polyamid 11 nebo 12

Polyuretan Shore A 85, 95 nebo 98

### Vnější $\varnothing$ hadic nebo trubek:

6, 8, 10, 12 mm

## MATERIÁLY

Těleso: PBT

Těsnění: ucpávky NBR (bez silikonu) a O-kroužky

Závitová tělesa: chemicky niklovaná mosaz

Uvolňovací a zajišťovací kroužek: POM



Mechanická pojistka: nerezová ocel

Objímka: chemicky niklovaná mosaz



Těsnění kuželových závitů: chemitech G-175L

## Průtoky regulace rychlosti



6 a 8 mm  
1/8

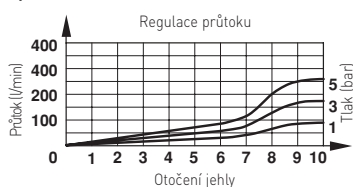



8, 10 a 12 mm  
3/8

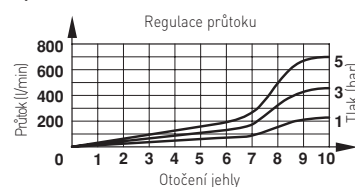

6 a 8 mm  
1/4

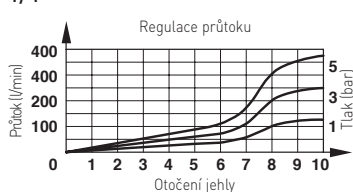

10 a 12 mm  
1/2

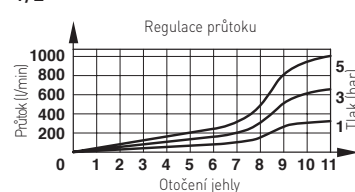

Pro další informace



[www.norgren.com/info/cz7-082](http://www.norgren.com/info/cz7-082)