

JEDNOSTRANNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY

Série 239



Jednostranné uzavření:
Pro velké provozní zatížení
Vysoké průtokové rychlosti
Průmyslová norma

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak:
0 až 35 bar

Pracovní teplota:
-20°C až +100°C

Jmenovitý průměr:
11 = 95mm²



Průtok vzduchu:
2350 l/min (vstupní tlak 6 bar,
pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/2"
US-MIL-SPEC-C-4109 1/2"
ISO 6150-B-17
Dynaquip D5
Rectus 37
GROMELLE 1300
ARO HANSEN 5000

MATERIÁLY

Spojka:
Zadní tělo - poniklovaná mosaz
Tělo ventilu - poniklovaná mosaz
Objímka - poniklovaná mosaz
Ventil - mosaz
Pružina a zajišťovací kroužek -
AISI 301
Kolíky - AISI 420
Těsnění - NBR
Zástrčka:
Zástrčka - kalená ocel,
poniklovaná

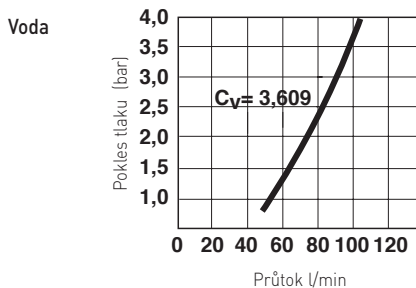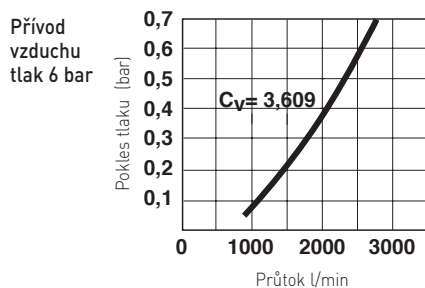

Zásuvka - vnější závit



BSPP	TYP
1/2	239210048
3/4	239210068

Zástrčka - vnější závit



BSPT	TYP
1/2	239110048
3/4	239110068

Zásuvka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/2	239220048
3/4	239220068

Zástrčka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/2	239120048
3/4	239120068

Zásuvka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
13	239231300
19	239231900

Zástrčka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
13	239131300
19	239131900