

# TLUMIČE QUIETAIRE PRO VYSOKÉ VÝKONY Série MA a MB

1/8" až 2", s kuželovým BSPT nebo válcovým závitem BSPP



Snižují hladinu hluku  
pneumatického zařízení

Poskytují velký objemový průtok  
při malém přetlaku

Mosazné sítko a hliníková  
konstrukce zajišťují vyšší průtok,  
prodlužují životnost a umožňují  
čištění filtru

## TECHNICKÁ DATA

### Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný,  
mazaný nebo nemazaný, inertní  
plyny

### Provozní tlak:

20 bar max.

### Provozní teplota:

-20°C až +80°C

Pokud chcete používat zařízení při teplotách pod  
2°C, kontaktujte prosím naši technickou kancelář.


### Funkce:

Tlumič výfuku

## MATERIÁLY

Těleso: slitina hliníku

Vložka filtru: mosazné sítko

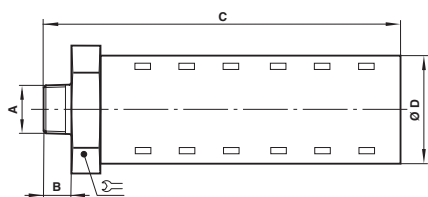

A	B	C	ØD	1/2"	TYP
1/8 inch	9	51	21	21	MB001B, ...A
1/4 inch	13	55	21	21	MB002B, ...A
3/8 inch	13	55	21	21	MBP03B, ...A
3/8 inch	13	88	32	32	MB003B, ...A
1/2 inch	17	92	32	32	MB004B, ...A
3/4 inch	17	92	32	32	MBP06B, ...A
3/4 inch	20	134	51	51	MB006B, ...A
1 inch	23	138	51	51	MB008B, ...A
1 1/4 inch	26	140	51	51	MBP10B, ...A


### Vnější závit

Velikost připojení	Průtokový faktor Cv	C *1)	Kv *2)	kg	TYPY BSPT	NPT
1/8	2	8,2	1,75	0,03	MB001B	MB001A
1/4	2,2	9	1,92	0,03	MB002B	MB002A
3/8	2,94	12	2,56	0,03	MBP03B	MBP03A
3/8	4,78	19,5	4,16	0,10	MB003B	MB003A
1/2	5,49	22,4	4,78	0,09	MB004B	MB004A
3/4	5,49	22,4	4,78	0,09	MBP06B	MBP06A
3/4	12,5	51	10,78	0,45	MB006B	MB006A
1	15,68	64	13,65	0,40	MB008B	MB008A
1 1/4	16,67	68	14,5	0,40	MBP10B	MBP10A



\*1) Měřeno v dm<sup>3</sup>/(s.bar)

\*2) Měřeno v m<sup>3</sup>/h

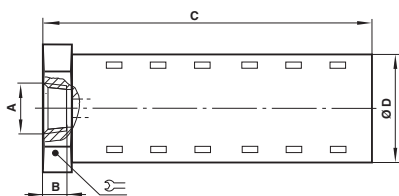

A	B	C	ØD	1/2"	TYP
1/8 inch	6	42	21	21	MA001A, ...B
1/4 inch	9	45	21	21	MA002A, ...B
3/8 inch	9	78	32	32	MA003A, ...B
1/2 inch	12	83	32	32	MA004A, ...B
3/4 inch	12	118	51	51	MA006A, ...B
1 inch	15	118	51	51	MA008A, ...B
1 1/4 inch	15	144	64	64	MA010A, ...C
1 1/2 inch	15	144	64	64	MA012A, ...C
2 inch	16	168	76	76	MA016A, ...C

### Vnitřní

Velikost připojení	Průtokový faktor Cv	C *1)	Kv *2)	kg	TYPY BSPT	BSPP	NPT
1/8	2	8,2	1,75	0,03	MA001B	-	MA001 A
1/4	2,57	10,5	1,29	0,03	MA002B	-	MA002 A
3/8	5,83	23,8	5,07	0,10	MA003B	-	MA003 A
1/2	5,71	23,3	4,97	0,09	MA004B	-	MA004 A
3/4	16,18	66	14,07	0,45	MA006B	-	MA006 A
1	16,67	68	14,5	0,40	MA008B	-	MA008 A
1 1/4	26,7	110	23,45	0,62	-	MA0010C	MA010 A
1 1/2	40,93	167	35,6	0,60	-	MA0012C	MA012 A
2	53,9	220	46,9	0,76	-	MA0016C	MA016 A



\*1) Měřeno v dm<sup>3</sup>/(s.bar)

\*2) Měřeno v m<sup>3</sup>/h

Pro další informace



www.norgren.com/info/cz7-109