

JEDNOSTRANNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY

Série 237



Jednostranné uzavření:

Jakmile dojde k rozpojení spojky, přívodní trubka je okamžitě uzavřena. Ideální řešení pro pneumatické nástroje poháněné tlakovým vzduchem.

Obsluha jednou rukou

Velký průtok, malý pokles tlaku

Standardní průmyslový profil



TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak:

0 až 35 bar

Jmenovitý průměr:

5,5 = 25mm²

Pracovní teplota:

-20°C až +100°C

Průtok vzduchu:

900 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/4"

US-MIL-SPEC-C-4109

ISO 6150 B

RECTUS 23, 24, 1400/1423

Tema 1400

CEJN 310

HANSEN 3000

GROMELLE 600

PARKER 20 1/4", 30 1/4"

JWL 521, 531

MATERIÁLY

Spojka:

Zadní tělo - poniklovaná mosaz

Tělo ventilu - poniklovaná mosaz

Objímka - kalená ocel, poniklovaná

Ventil - zinkový odlitek, poniklovaný

Vnitřní pružina - mosaz

Upínací deska pružiny - mosaz



Pružina a zajiťovací kroužek - AISI 301

Uzavírací kuličky - AISI 420

Těsnění - NBR

Zástrčka:

Zástrčka - kalená ocel, poniklovaná nebo mosazná

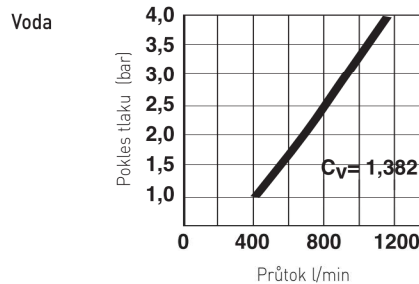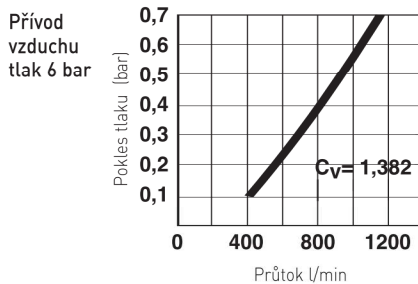

Zásuvka - vnější závit



BSPT	TYP
1/4	237210028
3/8	237210038
1/2	237210048

Zástrčka - vnější závit



BSPT	TYP
1/4	237110028
3/8	237110038
1/2	237110048

Zásuvka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/4	237220028
3/8	237220038
1/2	237220048

Zástrčka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/4	237120028
3/8	237120038
1/2	237120048

Zásuvka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237230600
9	237230900
13	237231300

Zástrčka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237130600
9	237130900
13	237131300

Pro další informace



www.norgren.com/info/cz7-093

SAMOXYFUKOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA

Série 237



Tato jednočinná uzavírací spojka má dvě fáze odpojení

V první fázi uzavře ventil a umožní odvod tlaku na odtokové straně, zatímco spojka je stále připojena, aby nedošlo k rázu

Jakmile je tlak uvolněn, v druhé fázi odpojení se uvolní zástrčka od zásuvky

Splňuje požadavek normy ISO 4414 (EN983)

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak:

0 až 35 bar

Jmenovitý průměr:

5,5 = 25mm²

Pracovní teplota:

-20°C až +60°C

Průtok vzduchu:

900 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA

Rectus 23, 24

MATERIÁLY

Spojka:

Zadní tělo - poniklovaná mosaz

Tělo ventilu - poniklovaná ocel

Objímka - poniklovaná mosaz

Ventil - mosaz

Pružina a zajišťovací kroužek - AISI 301


Uzavírací kuličky - AISI 420

Těsnění - NBR

Kolíky - AISI 420

Zástrčka:

Zástrčka - kalená ocel, poniklovaná

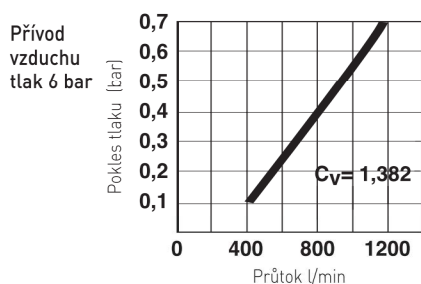

Zásuvka -
vnější závit



BSPT	TYP
1/4	237610028
3/8	237610038
1/2	237610048

Zástrčka - vnější
závit



BSPT	TYP
1/4	237110028
3/8	237110038
1/2	237110048

Zásuvka - vnitřní
závit



BSPP	TYP
1/4	237620028
3/8	237620038
1/2	237620048

Zástrčka - vnitřní
závit



BSPP	TYP
1/4	237120028
3/8	237120038
1/2	237120048

Zásuvka -
hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237630600
9	237630900
13	237631300

Zástrčka -
hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237130600
9	237130900
13	237131300

JEDNOSTRANNÉ UZAVÍRACÍ POJISTNÉ SPOJKY

Série 237



Jednostranné uzavření:

Jakmile dojde k rozpojení spojky, přívodní trubka je okamžitě uzavřena. Ideální řešení pro pneumatické nástroje poháněné tlakovým vzduchem.

Obsluha jednou rukou

Velký průtok, malý pokles tlaku

Standardní průmyslový profil



TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak:

0 až 35 bar

Jmenovitý průměr:

5,5 = 25mm²

Pracovní teplota:

-20°C až +100°C

Průtok vzduchu:

900 l/min (vstupní tlak 6 bar, pokles tlaku 0,5 bar)

KOMPATIBILITA

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/4"

US-MIL-SPEC-C-4109

ISO 6150 B

RECTUS 23, 24, 1400/1423

Tema 1400

CEJN 310

HANSEN 3000

GROMELLE 600

PARKER 20 1/4", 30 1/4"

JWL 521, 531

MATERIÁLY

Spojka:

Zadní tělo - poniklovaná mosaz

Tělo ventilu - poniklovaná mosaz

Objímka - kalená ocel, poniklovaná

Ventil - zinkový odlitek, poniklovaný

Vnitřní pružina - mosaz

Upínací deska pružiny - mosaz

Pružina a zajišťovací kroužek - AISI 301



Uzavírací kuličky - AISI 420

Těsnění - NBR

Zástrčka:

Zástrčka - kalená ocel,

poniklovaná nebo mosazná

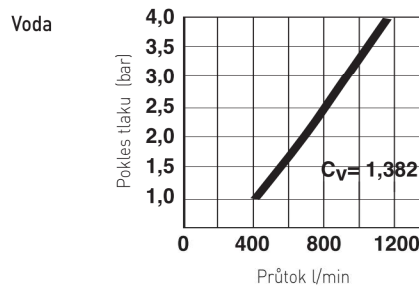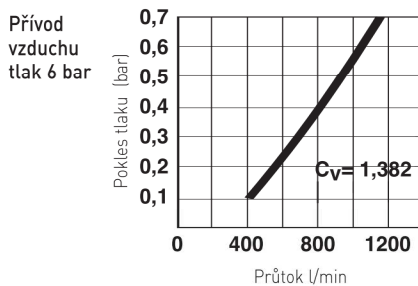

Zásuvka - vnější závit



BSPT	TYP
1/4	237210028
3/8	237210038
1/2	237210048

Zástrčka - vnější závit



BSPT	TYP
1/4	237110028
3/8	237110038
1/2	237110048

Zásuvka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/4	237220028
3/8	237220038
1/2	237220048

Zástrčka - vnitřní závit



BSPP	TYP
1/4	237120028
3/8	237120038
1/2	237120048

Zásuvka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237230600
9	237230900
13	237231300

Zástrčka - hadicový adaptér



Vnitřní Ø hadice	TYP
6	237130600
9	237130900
13	237131300

Pro další informace



www.norgren.com/info/cz7-093