ACETALOVÉ ŠROUBENÍ PUSH IN ŘADY PNEUFIT D

Vnější Ø trubky 4 až 12 mm (metrický)

Pneufit D nabízí širokou škálu více než 600 plastových šroubenípro doplnění populárních řad Pneufit C, Pneufit M a Pneufit Metal

Šroubení Pneufit D se vyrábějí z acetálu schváleného FDA a mají certifikaci NSF (51 a 61), WRAS a SKZert pro použití s vodou a potravinami

Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit® D nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití nářadí, optimalizují prütok vzduchu

Mechanická pojistka z nerezové oceli umožňuje zajistit polyamidové a polyurethanové hadice (Shore-A 85 nebo 95)

Vhodné pro použití s inertním plynem a průmyslovým vzduchem

Vhodné pro použití v lékařském a analytickém zařízení pro regulaci kapalin a plynů

TECHNICKÁ DATA

Médium:
Vzduch a kapaliny

Provozní tlak:
Podtlak 750 mmHg až:
4 mm až 8 mm, -20°C až +20°C; 15 bar
10 mm až 12 mm, -20°C až +20°C; 12 bar
4 mm až 8 mm, +20°C až +65°C; 10 bar
10 mm až 12 mm, +20°C až +65°C; 7 bar

Teplota:
-20°C až 65°C

Rozměry závitů:
1/8, 1/4, 3/8, 1/2 inch
BSPT, BSPP, UNF a UNS

Vnější Ø hadic nebo trubek:
4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

Typy trubek:
Polyamid, Polyuretan, Polyetylen

MATERIÁLY

Těleso: Acetal
Těsnění: NBR
Uvolňovací pouzdro: Acetal
Pojišťovací kroužek: Nerezová ocel

DALŠÍ VÝROBKY

K dispozici kompletní řada palcových velikostí, kontaktujte technické služby firmy Norgren

1 Kleština
2 O-kroužek
3 Tělo a víko
4 Pojišťovací kroužek

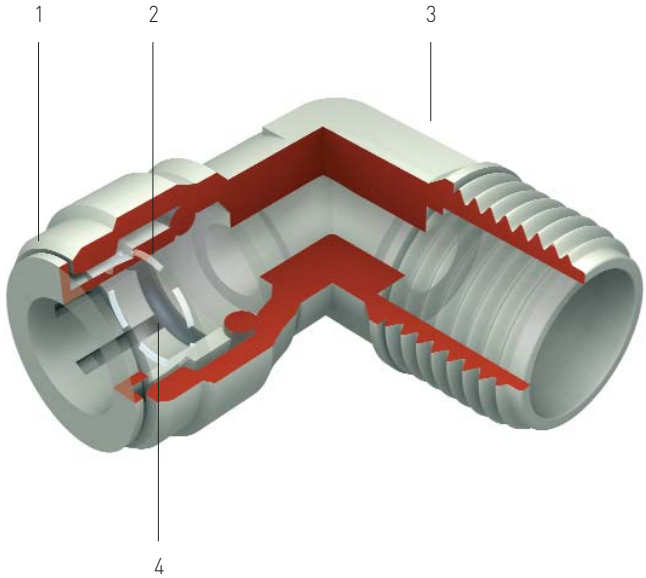

Pro další informace

www.norgren.com/info/cz7-044

Přímá nástrčná spojka (s držákem)



Vnější průměr hadice			TYP
ØA	C	ØK	
4	34,5	13,0	D00200400
5	34,5	13,0	D00200500
6	35,5	15,0	D00200600
8	41,0	17,5	D00200800
10	41,5	20,0	D00201000
12	50,0	23,0	D00201200

Přímá nástrčná spojka (redukční)



Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	C	ØK	ØK1	
6	4	34,5	15,0	15,0	D00200604
6	5	35,5	15,0	15,0	D00200605
8	4	42,0	17,5	13,0	D00200804
8	5	42,0	17,5	13,0	D00200805
8	6	41,0	17,5	17,5	D00200806
10	4	37,5	20,0	13,0	D00201004
10	5	37,5	20,0	13,0	D00201005
10	6	41,0	20,0	20,0	D00201006
10	8	41,5	20,0	20,0	D00201008
12	8	49,0	23,0	23,0	D00201208
12	10	49,5	23,0	23,0	D00201210

Přímé šroubení

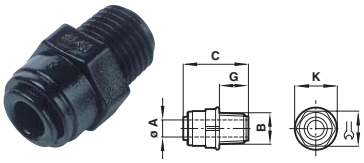

Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit					TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
4	R1/8	23,5	9,5	14,0	9/16	D01250418
4	R1/4	28,5	13,5	13,0	11/16	D01250428
5	R1/8	23,5	9,5	13,0	9/16	D01250518
5	R1/4	28,5	13,5	13,0	11/16	D01250528
6	R1/8	26,0	9,5	15,0	11/16	D01250618
6	R1/4	28,0	13,5	15,0	11/16	D01250628
6	R3/8	25,5	13,5	15,0	13/16	D01250638
6	R1/2	33,0	17,5	20,0	1	D01250648
8	R1/8	26,5	9,5	17,5	13/16	D01250818
8	R1/4	26,5	13,5	17,5	13/16	D01250828
8	R3/8	28,5	13,5	17,5	13/16	D01250838
10	R1/8	31,0	9,5	20,0	13/16	D01251018
10	R1/4	31,0	13,5	20,0	13/16	D01251028
10	R3/8	33,0	13,5	20,0	13/16	D01251038
10	R1/2	36,5	17,5	20,0	1	D01251048
12	R3/8	34,5	14,0	23,0	1	D01251238
12	R1/2	34,5	17,5	23,0	1	D01251248

Přímé šroubení



Vnější průměr hadice	BSPP válcový závit					TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
4	G1/8	23,5	6,5	14,0	9/16	D02250418
4	G1/4	28,5	10,0	16,5	11/16	D02250428
5	G1/8	25,0	6,5	17,0	9/16	D02250518
5	G1/4	29,0	10,0	20,5	11/16	D02250528
6	G1/8	26,0	6,5	17,0	9/16	D02250618
6	G1/4	28,0	8,0	16,5	11/16	D02250628
8	G1/8	26,5	6,5	20,0	13/16	D02250818
8	G1/4	26,5	8,0	20,0	1	D02250828
8	G3/8	28,5	10,0	20,0	13/16	D02250838
10	G1/4	33,5	10,0	20,0	11/16	D02251028
10	G3/8	29,0	10,0	24,5	13/16	D02251038
10	G1/2	33,5	13,5	24,5	1	D02251048
12	G3/8	34,5	13,5	24,5	13/16	D02251238
12	G1/2	34,5	13,5	24,5	1	D02251248

Šroubení s vnitřním závitem (typ UNF-V)



Vnější průměr hadice						TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
6	7/16-20	31,0	11,5	15,0	3/4	D042B062Y
8	7/16-20	33,0	11,5	17,5	3/4	D042B082Y
10	7/16-20	35,5	11,5	20,0	3/4	D042B102Y
10	5/8-18	35,5	14,0	20,0	3/4	D042B104Y

Šroubení s vnitřním závitem



Vnější průměr hadice	UNF					TYP
ØA	ØB	C	ØK	G	⬡	
8	1/2-16	35,5	20,0	19,0	3/4	D042B083Z
10	1/2-16	35,5	20,0	19,0	3/4	D042B103Z
12	1/2-16	35,5	23,0	25,5	1	D042B123Z

Šroubení s vnitřním závitem

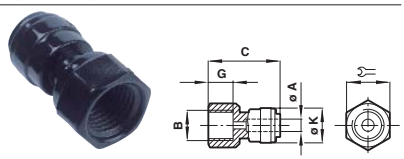

Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit					TYP
ØA	ØB	C	G	ØK	⬡	
6	G1/8	31,0	11,5	15,0	3/4	D012C0618
6	G1/4	31,0	11,5	15,0	3/4	D012C0628
8	G1/8	33,0	11,5	17,5	3/4	D012C0818
8	G1/4	33,0	11,5	17,5	3/4	D012C0828
10	G1/8	35,5	11,5	20,0	3/4	D012C1018
10	G1/4	35,5	11,5	20,0	3/4	D012C1028

ACETALOVÉ ŠROUBENÍ PUSH IN ŘADY PNEUFIT D

Vnější Ø trubky 4 až 12 mm, metrický

Šroubení s vnitřním závitem

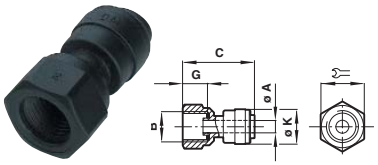

Vnější průměr hadice	UNS kuželový typ					TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
6	7/16-24	31	6,5	15	3/4	D042D062W
8	7/16-24	33	6,5	17,5	3/4	D042D082W
10	7/16-24	35,5	6,5	20	3/4	D042D102W

Šroubení s vnitřním závitem

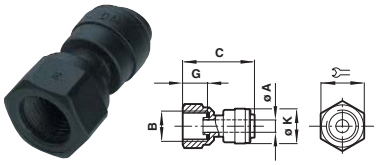

Vnější průměr hadice	UNS kuželový typ					TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
6	7/16-20	31	11	15	3/4	D042D062Y
8	7/16-20	33	11	17,5	3/4	D042D082Y
10	7/16-20	35,5	11	20	3/4	D042D102Y

Hadicová spojka s nástrčnou trubkou



ØA	ØA1	C	C1	ØS	TYP
6	4,5	38,5	17,5	1,9	D00390604
8	6,5	39,5	18,5	3,9	D00390806
10	8,5	43,5	22,0	4,9	D00391008
12	10,0	46,0	25,0	6,8	D00391210

Šroubení s vnitřním závitem (plochý typ)

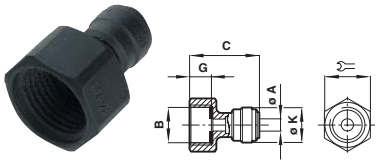

Vnější průměr hadice						TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
8	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4	D022C0858
10	G1/2	41,0	10,5	20,0	1	D022C1048
10	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4	D022C1058
12	G3/8	41,5	10,5	23,0	1	D022C1238
12	G1/2	41,5	10,5	23,0	1	D022C1248

Šroubení s vnitřním závitem (kuželový typ)

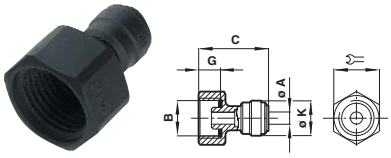

Vnější průměr hadice						TYP
ØA	B	C	G	ØK	⬡	
6	G3/8	35,5	10,5	15,0	7/8	D022D0638
6	G1/2	36,0	10,5	15,0	1	D022D0648
8	G3/8	38,5	10,5	17,5	7/8	D022D0838
8	G1/2	38,5	10,5	17,5	1	D022D0848
10	G3/8	40,0	10,5	20,0	7/8	D022D1038
10	G1/2	41,0	10,5	20,0	1	D022D1048
10	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4	D022D1058
12	G5/8	41,5	13,5	23,0	1 1/4	D022D1258

Přepážková přímá spojka

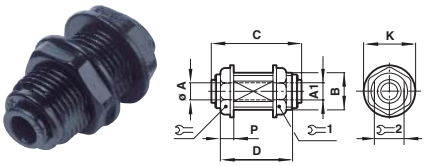

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice									TYP
ØA	ØA1	B	C	D	ØK	P	⬡	⬡ 1	⬡ 2	
4	4	M16 x 1	33,0	30,5	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290400
5	5	M16 x 1	34,5	31,5	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290500
6	6	M16 x 1	35,0	32,0	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290600
6	10	M20 x 1,5	40,0	36,5	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00290610
8	8	M20 x 1,5	40,0	37,0	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00290808
10	6	M20 x 1,5	39,5	37,0	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00291006
10	10	M20 x 1,5	40,5	37,5	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00291000
12	12	M27 x 1,5	49,5	45,0	14,0	8,0	11/8	15/16	14,5	D00291200

Přímá spojka s nástrčnou trubkou (redukční)



Vnější průměr hadice						TYP
ØA	ØA1	C	F	G	ØK1	
5	4	32,0	16,5	11,5	13,5	D00230504
6	4	33,5	18,0	11,5	13,5	D00230604
6	5	34,5	18,5	12,0	13,5	D00230605
8	4	34,5	18,5	11,5	13,5	D00230804
8	5	35,0	19,0	12,0	13,5	D00230805
8	6	37,0	19,0	13,5	15,0	D00230806
10	6	40,5	27,0	13,5	15,0	D00231006
10	8	41,0	22,5	13,5	18,0	D00231008
12	8	40,0	25,5	13,5	18,0	D00231208
12	10	48,0	25,5	15,5	20,0	D00231210

Nástrčná trubka (nástrčná trubka/ vnější závit)



	BSPT kuželový závit						TYP
ØA	B	C	G	K	ØS		
4	R1/8	33,0	10,0	15,0	2,5	9/16	D01150418
4	R1/4	36,5	13,5	18,0	2,5	11/16	D01150428
5	R1/8	33,0	10,0	15,5	3,0	9/16	D01150518
5	R1/4	36,0	13,5	18,0	3,0	11/16	D01150528
6	R1/8	34,0	10,0	15,0	4,3	9/16	D01150618
6	R1/4	38,0	14,0	18,0	4,3	11/16	D01150628
8	R1/8	34,5	10,0	15,0	4,8	9/16	D01150818
8	R1/4	39,5	14,0	18,0	4,8	11/16	D01150828
8	R3/8	39,5	14,0	22,0	4,8	13/16	D01150838
10	R1/4	42,5	14,0	18,0	6,5	11/16	D01151028
10	R3/8	43,0	14,0	22,0	6,5	13/16	D01151038
10	R1/2	46,0	17,5	27,0	6,7	1	D01151048
12	R3/8	48,0	14,0	27,0	6,7	1	D01151238
12	R1/2	51,0	19,0	28,0	6,7	1	D01151248

Nástrčná trubka (nástrčná trubka/ vnější závit)



	BSPP válcový závit							TYP
ØA	B	C	G	ØK	P	ØS		
4	G1/8	30,5	6,5	17,0	8,0	2,5	9/16	D02150418
4	G1/4	34,5	10,0	20,5	8,0	2,5	11/16	D02150428
5	G1/8	31,0	6,5	17,0	8,0	3,0	9/16	D02150518
5	G1/4	34,5	10,0	20,5	8,0	3,0	11/16	D02150528
6	G1/8	32,0	6,5	17,0	8,0	4,3	9/16	D02150618
6	G1/4	35,5	10,0	20,5	8,0	4,3	11/16	D02150628
8	G1/8	33,0	6,5	17,0	8,0	4,8	13/16	D02150818
8	G1/4	36,5	10,0	20,5	8,0	4,8	1	D02150828
8	G3/8	37,0	10,0	26,5	8,0	4,8	13/16	D02150838
10	G1/4	40,5	10,0	20,5	8,0	6,5	11/16	D02151028
10	G3/8	39,5	9,0	26,5	8,0	6,5	13/16	D02151038
10	G1/2	44,0	13,5	29,0	8,1	6,7	1	D02151048
12	G3/8	43,5	10,0	26,5	8,1	9,5	13/16	D02151238
12	G1/2	47,0	13,5	29,0	8,1	9,5	1	D02151248

T-spojka (s držákem)



Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
4	4	4	35,0	17,5	13,0	13,0	D00600400
5	5	5	35,0	17,5	13,0	13,0	D00600500
6	6	6	39,0	19,5	15,0	15,0	D00600600
8	8	8	42,0	21,0	17,5	17,5	D00600800
10	10	10	50,0	25,0	19,5	19,5	D00601000
12	12	12	60,0	30,0	23,0	23,0	D00601200

L-spojka (s držákem)



Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	C	E	ØK	ØK1	
4	4	17,5	17,5	13,0	13,0	D00400400
5	5	17,5	17,5	13,0	13,0	D00400500
6	6	20,0	20,0	15,0	15,0	D00400600
8	4	21,0	21,0	18,0	13,0	D00400804
8	5	21,0	21,0	18,0	13,0	D00400805
8	6	21,0	21,0	17,5	17,5	D00400806
8	8	21,0	21,0	17,5	17,5	D00400800
10	6	23,5	23,5	19,5	15,0	D00401006
10	8	25,5	25,0	19,5	19,5	D00401008
10	10	25,5	25,5	19,5	19,5	D00401000
12	6	25,5	25,0	9,5	19,5	00401206
12	8	25,5	25,5	19,5	19,5	D00401208
12	10	31,0	30,0	22,5	22,75	D00401210
12	12	31,0	31,0	22,5	22,5	D00401200

L-šroubení



Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit						TYP
ØA	B	C	E	G	ØK		
6	R1/8	19,5	20,0	10,0	15,0	3/8	D01450618
6	R1/4	24,5	24,0	11,0	15,0	3/8	D01450628
6	R3/8	19,5	22,0	12,0	15,0	3/8	D01450638
8	R1/4	25,0	23,5	11,0	20,0	9/16	D01450828
8	R3/8	25,0	24,0	12,0	20,0	9/16	D01450838
10	R1/4	25,0	24,0	11,0	20,0	9/16	D01451028
10	R3/8	25,0	24,0	12,0	20,0	9/16	D01451038
12	R3/8	31,0	30,0	12,0	23,0	11/16	D01451238
12	R1/2	31,0	31,5	16,0	23,0	11/16	D01451248

L-šroubení otočné s vnějším závitem



Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit						TYP
ØA	B	C	E	G	ØK		
4	R1/8	16,5	30,5	10,0	13,0	9/16	D01470418
4	R1/4	16,5	30,5	13,5	13,0	11/16	D01470428
5	R1/8	17,0	30,5	10,0	13,0	9/16	D01470518
6	R1/8	20,0	34,5	10,0	15,0	9/16	D01470618
6	R1/4	20,0	34,0	13,5	15,0	11/16	D01470628
8	R1/8	21,5	36,5	10,0	17,5	9/16	D01470818
8	R1/4	21,5	36,5	13,5	17,5	11/16	D01470828
8	R3/8	21,5	36,5	14	17,5	13/16	D01470838
10	R1/4	25,5	42,0	13,5	19,5	11/16	D01471028
10	R3/8	25,5	42,0	14	19,5	13/16	D01471038
12	R3/8	31,0	49,0	14	22,5	13/16	D01471238
12	R1/2	31,0	49,0	19,0	22,5	1	D01471248

ACETALOVÉ ŠROUBENÍ PUSH IN ŘADY PNEUFIT D

Vnější Ø trubky 4 až 12 mm, metrický



L-šroubení otočné s vnějším závitem

Vnější průměr hadice	BSPP válcový závit							TYP
ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1		
4	G1/8	16,5	33,5	6,5	13,0	17,0	9/16	D02470418
4	G1/4	16,5	37,0	10,0	13,0	20,5	11/16	D02470428
5	G1/8	17,5	34,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02470518
5	G1/4	17,5	37,5	10,0	13,0	20,5	11/16	D02470528
6	G1/8	19,5	36,5	6,5	15,0	17,0	9/16	D02470618
6	G1/4	19,5	40,0	10,0	15,0	20,5	11/16	D02470628
8	G1/8	21,0	37,5	6,5	18,0	17,0	13/16	D02470818
8	G1/4	20,0	41,0	10,0	18,0	20,5	1	D02470828
8	G3/8	21,0	40,5	10,0	18,0	26,0	13/16	D02470838
10	G1/4	25,5	45,5	10,0	20,0	20,5	11/16	D02471028
10	G3/8	25,5	45,5	10,0	20,0	26,0	13/16	D02471038
10	G1/2	25,5	49,0	13,5	20,0	29,0	1	D02471048
12	G3/8	31,0	51,0	10,0	24,0	26,0	13/16	D02471238
12	G1/2	31,0	54,5	13,5	24,0	29,0	1	D02471248



L-šroubení 45°

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	C	E	ØK	ØK1	
10	6	20,5	21,5	20,0	15,0	D005A1006
12	8	22,5	25,0	23,0	17,5	D005A1208



L-spojka s nástrčzznou trubkou

Vnější průměr hadice						TYP
ØA	ØA1	C	E	E1	ØK	
4	4	17,5	21,0	15,5	13,0	D00430400
5	5	17,5	21,0	15,5	13,0	D00430500
6	6	19,5	23,0	18,5	15,0	D00430600
6	10	21,0	31,0	25,0	17,5	D00431006
8	8	21,0	31,0	25,0	17,5	D00430800
8	10	21,0	31,0	25,0	17,5	D00431008
10	10	25,5	36,5	23,0	20,0	D00431000
12	12	29,5	34,5	25,5	23,0	D00431200



T-spojka (s držákem)

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
6	10	10	50,0	24,0	15,0	19,5	D006A1006
10	12	12	60,0	29,0	23,0	23,0	D006A1210



T-spojka (s držákem)

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice					TYP
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
12	12	10	59,5	30,5	23,0	23,0	D006B1210



T-šroubení (otočné)

Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit					TYP
ØA	B	C*	C1	G	ØK	
4	R1/8	34,5	34,0	10,0	13,0	9/16	D01670418
4	R1/4	34,5	37,5	13,0	13,0	11/16	D01670428
5	R1/8	34,5	34,0	10,0	13,0	9/16	D01670518
5	R1/4	34,5	39,0	13,0	13,0	11/16	D01670528
6	R1/8	39,5	36,5	10,0	15,0	9/16	D01670618
6	R1/4	39,5	40,0	13,0	15,0	11/16	D01670628
8	R1/8	41,5	37,5	10,0	18,0	9/16	D01670818
8	R1/4	41,5	41,0	13,0	18,0	11/16	D01670828
8	R3/8	41,5	41,5	14,0	18,0	13/16	D01670838
10	R1/4	50,0	45,0	13,0	20,0	11/16	D01671028
10	R3/8	50,0	45,5	14,0	20,0	13/16	D01671038
10	R1/2	50,0	51,5	17,5	20,0	1	D01671048
12	R3/8	60,0	50,5	14,0	23,0	13/16	D01671238
12	R1/2	60,0	55,5	18,5	23,0	1	D01671248



T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit							TYP
ØA	B	C	C1	E	G	ØK		
4	R1/8	16,5	51,0	35,5	10,0	13,0	9/16	D01680418
4	R1/4	16,5	55,0	39,5	13,5	13,0	11/16	D01680428
5	R1/8	10,0	51,0	14,0	10,0	13,0	9/16	D01680518
5	R1/4	17,0	55,0	39,5	13,5	13,0	11/16	D01680528
6	R1/8	20,0	56,0	37,5	10,0	15,0	9/16	D01680618
6	R1/4	20,0	59,5	41,5	13,5	15,0	11/16	D01680628
8	R1/8	21,5	58,0	38,5	10,0	17,5	9/16	D01680818
8	R1/4	21,5	61,5	43,5	13,5	17,5	11/16	D01680828
8	R3/8	21,5	62,0	43,5	14,0	17,5	13/16	D01680838
10	R1/4	25,0	70,0	48,0	13,5	19,5	11/16	D01681028
10	R3/8	25,0	71,0	48,5	14,0	19,5	13/16	D01681038
12	R3/8	30,0	80,5	53,5	14,0	23,0	13/16	D01681238
12	R1/2	30,0	85,0	58,0	19,0	23,0	1	D01681248



T-šroubení (otočné)

Vnější průměr hadice	BSPP válcový závit							TYP
ØA	B	C	C1	G	ØK	ØK1		
4	G1/8	27,0	33,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02670418
4	G1/4	27,0	37,0	10,0	13,0	20,5	11/16	D02670428
5	G1/8	27,5	34,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02670518
5	G1/4	27,5	37,5	10,0	13,0	20,5	11/16	D02670528
6	G1/8	32,0	35,5	6,5	15,0	17,0	9/16	D02670618
6	G1/4	32,0	39,0	10,0	15,0	20,5	11/16	D02670628
8	G1/8	33,5	37,0	6,5	18,0	17,0	13/16	D02670818
8	G1/4	33,5	40,5	10,0	18,0	20,5	1	D02670828
8	G3/8	33,5	40,5	10,0	18,0	26,0	13/16	D02670838
10	G1/4	40,5	47,0	10,0	20,0	20,5	11/16	D02671028
10	G3/8	40,5	47,0	10,0	20,0	26,0	13/16	D02671038
10	G1/2	40,5	50,5	13,5	20,0	29,0	1	D02671048
12	G3/8	49,0	49,0	10,0	24,0	26,0	13/16	D02671238
12	G1/2	49,0	51,5	13,5	24,0	29,0	1	D02671248



T-šroubení (otočné s bočním závitem)

Vnější průměr hadice	BSPP válcový závit							TYP
ØA	B	C	C1	E	G	ØK		
4	G1/8	17,0	50,0	43,5	6,5	13,0	9/16	D02680418
4	G1/4	17,0	53,5	47,0	10,0	13,0	11/16	D02680428
5	G1/8	17,5	51,0	44,5	6,5	13,0	9/16	D02680518
5	G1/4	17,5	54,5	48,0	10,0	13,0	11/16	D02680528
6	G1/8	20,0	55,5	48,0	6,5	15,0	9/16	D02680618
6	G1/4	20,0	59,0	51,5	10,0	15,0	11/16	D02680628
8	G1/8	21,0	62,5	50,0	6,5	17,5	13/16	D02680818
8	G1/4	21,0	62,5	53,5	10,0	17,5	1	D02680828
8	G3/8	21,0	62,0	53,0	10,0	17,5	13/16	D02680838
10	G1/4	25,5	71,5	61,5	10,0	20,5	11/16	D02681028
10	G3/8	25,5	71,0	61,0	10,0	20,5	13/16	D02681038
10	G1/2	25,5	74,5	64,5	13,5	20,5	1	D02681048
12	G3/8	30,0	81,5	69,5	10,0	23,5	13/16	D02681238
12	G1/2	30,0	81,5	73,0	13,5	23,5	1	D02681248



3-cestný rozdělovač

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice									TYP
ØA	ØA1	C	C1	C2	D	E	ØK	ØK1	O	
10	6	58,5	51,5	38,5	4,3	10,0	20,0	15	0,85	D00911006
12	10	71,5	67,0	48,0	4,3	14,0	23,0	19,9	0,85	D00911210



Y-spojka (s držákem)

Vnější průměr hadice	Vnější průměr hadice						TYP
ØA	ØA1	C	ØK	ØK1	L	N	
4	4	39,0	13,0	13,0	12,5	30,0	D00820400
6	6	39,0	15,0	15,0	15,0	30,0	D00820600
8	8	43,5	17,5	17,5	17,0	34,5	D00820800
10	8	48,5	20,0	17,5	17,0	39,5	D00821008
10	10	48,5	20,0	20,0	20,0	39,5	D00821000
12	10	56,5	20,0	23,0	23,0	46,0	D00821210
12	12	56,5	23,0	23,0	23,0	46,0	D00821200



U-koleno

Vnější průměr hadice						TYP
ØA	C	ØK	ØK1	L	N	
6	34,5	15,0	17,0	15,0	30,0	D00890600
8	36,5	17,5	19,5	17,0	34,5	D00890800
10	40,5	20,0	22,0	19,5	39,5	D00891000
12	47,5	23,0	25,0	22,5	45,5	D00891200



X-spojka (s držákem)

Vnější průměr hadice				TYP
ØA	C	C1	ØK	
4	33,0	33,0	13,0	D00900400
6	42,0	42,0	15,0	D00900600
8	42,5	42,0	17,5	D00900800
10	50,5	50,5	20,0	D00901000
12	58,5	58,5	23,0	D00901200



Zpětný ventil

Vnější průměr hadice			TYP
ØA	C	ØK	
6	45,5	15,0	D00GL0600
8	47,5	17,5	D00GL0800
10	53,0	20,0	D00GL1000
12	60,5	23,0	D00GL1200

ACETALOVÉ ŠROUBENÍ PUSH IN ŘADY PNEUFIT D

Vnější Ø trubky 4 až 12 mm, metrický



Uzavírací ruční ventil 2/2 (trubka na trubku)

Vnější průměr hadice				TYP
ØA	C	E	ØK	
6	48,0	39,5	15,0	D00GR0600
10	58,0	47,0	20,0	D00GR1000
12	66,5	45,5	23,0	D00GR1200



Uzavírací ruční ventil 2/2 (trubka na vnější závit)

Vnější průměr hadice	BSPT kuželový závit					TYP
ØA	B	C	E	ØK		
6	R1/4	57,0	39,5	15,0	11/16	D01GT0628
10	R3/8	62,5	45,5	20,0	3/4	D01GT1038
12	R1/2	71,5	45,5	23,0	1	D01GT1248



Uzavírací ruční ventily 2/2 (trubka na vnější závit)

Vnější průměr hadice	BSPP válcový závit						TYP
ØA	B	C	C1	E	ØK		
6	R1/4	48,0	34,3	52,5	15,0	3/4	D01GU0628
10	R3/8	58,5	41,9	58,0	20,0	1	D01GU1038
10	R1/2	58,0	43,0	62,0	20,0	1	D01GU1048
12	R3/8	62,0	47,0	61,0	23,0	1 1/4	D01GU1238
12	R1/2	62,5	47,6	61,0	23,0	1 1/4	D01GU1248



Nástrčná zátka (vnitřní)

ØA	C	C1	ØK	TYP
4,0	19,5	3,0	12,5	D00040400
5,0	19,5	3,0	12,5	D00040500
6,0	22,0	4,0	15,0	D00040600
8,0	23,0	4,0	17,0	D00040800
10,0	26,5	4,0	19,0	D00041000
12,0	30,0	4,0	21,0	D00041200



Držáky trubek

Vnější průměr hadice	ØA	ØB	C	C1	TYP
8	8,0	6,0	16,0	1	D00330806
10	10,0	7,0	18,0	1	D00331008
12	12,0	9,0	21,0	1	D00331210



Držáky trubek pro držák trubky s dvojitým těsněním

ØA	ØA1	ØB	C	C1	TYP
8	7,5	6,0	16,0	3,5	D00330806H
10	10,0	7,0	18,0	3,5	D00331008H
12	12,0	9,0	21,0	4,0	D00331210H



Zátka na trubku

ØA	C	ØK	TYP
6	22,5	15,0	D000A0600
8	23,0	17,5	D000A0800
10	26,5	20,0	D000A1000
12	32,5	23,0	D000A1200

Montážní objímka uzavíracího ventilu (jen pro ventil Ø 10)

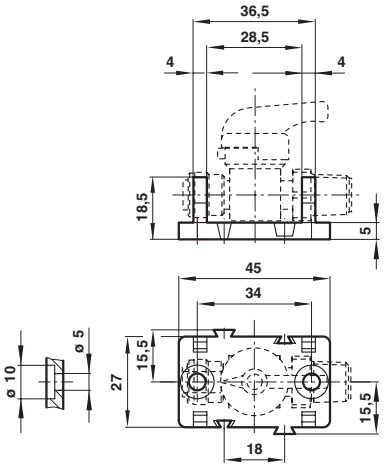

Objímka přívodního kolena

pro Ø 8 pro Ø 10

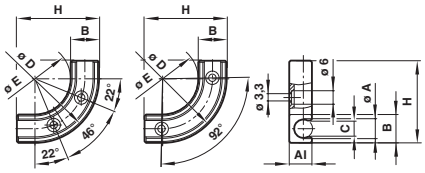

ØA	A1	B	C	ØD	H	ØE	TYP
8	10,2	12,7	7,5	57,4	36,5	32,0	D005B0800
10	12,2	15,2	9,0	59,9	47,0	29,5	D005B1000

Zajišťovací objímka



ØA	ØA1	B	C	D	E	TYP
6	7,9	6,2	10,74	1,3	2,6	D0LC0600
8	9,5	7,3	12,65	1,3	2,7	D0LC0800
10	11,8	8,7	15,2	1,8	3,6	D0LC1000
12	14,5	11,1	17,5	2,6	4,4	D0LC1200

D0008****B (mosaz) a D0008****G (nerezová ocel)

Zásuvné šroubení





ØA	C	D	ØE	ØF	ØK	TYP
4	4,5	3,0	12,6	12,4	11,9	D00080400B
5	4,5	3,0	12,1	11,9	11,4	D00080500B
6	4,5	3,1	13,6	13,4	12,9	D00080600B
8	5,5	3,3	13,9	13,7	13,2	D00080800B
10	7,0	4,3	16,2	16,0	15,6	D00081000B
12	7,5	4,8	19,9	19,6	19,1	D00081200B
4	4,5	3,0	12,6	12,4	11,9	D00080400G
5	4,5	3,0	12,1	11,9	11,4	D00080500G
6	4,5	3,1	13,6	13,4	12,9	D00080600G
8	5,5	3,3	13,9	13,7	13,2	D00080800G
10	7,0	4,3	16,2	16,0	15,6	D00081000G
12	7,5	4,8	19,9	19,6	19,1	D00081200G

PODROBNOSTI K OPRACOVÁNÍ ZÁSUVNÝCH ŠROUBENÍ - JEDEN O-KROUŽEK



Průměr	ØA±0.05	ØB±0.05	ØC±0.05	D+0.25	ØE±0.15	ØF±0.15	ØG±0.006
4	12,44	8,05	4,10	2,50	4,59	9,39	12,75
5	11,93	8,73	5,10	3,50	4,59	9,39	12,75
6	13,46	10,69	6,10	4,00	4,59	9,47	13,84
8	13,76	11,81	8,10	6,00	5,41	10,50	15,63
10	16,00	14,30	10,10	7,00	6,80	11,98	18,27
12	19,68	16,78	12,10	9,00	7,69	13,33	21,00